



ARTUS - A 3000 kopulový světlík se sítí proti odkapávání s Fe kolmou manžetou v 300 mm s izolací Orsil 50 mm

zasklení kopule/2-4 vrstvá:

- horní vrstva - PC (polykarbonát)
- spodní vrstvy - PC
- manžeta
 - Fe - v 30 cm
 - izolace - Orsil 50 mm

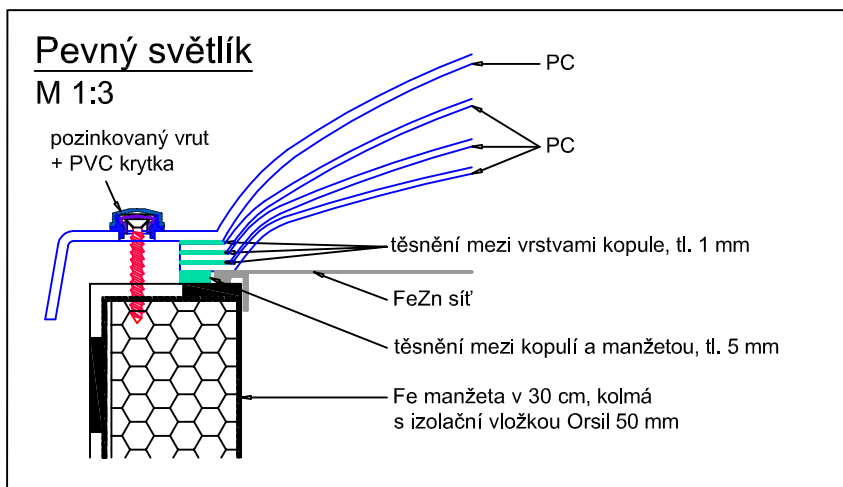

Otvírací světlík

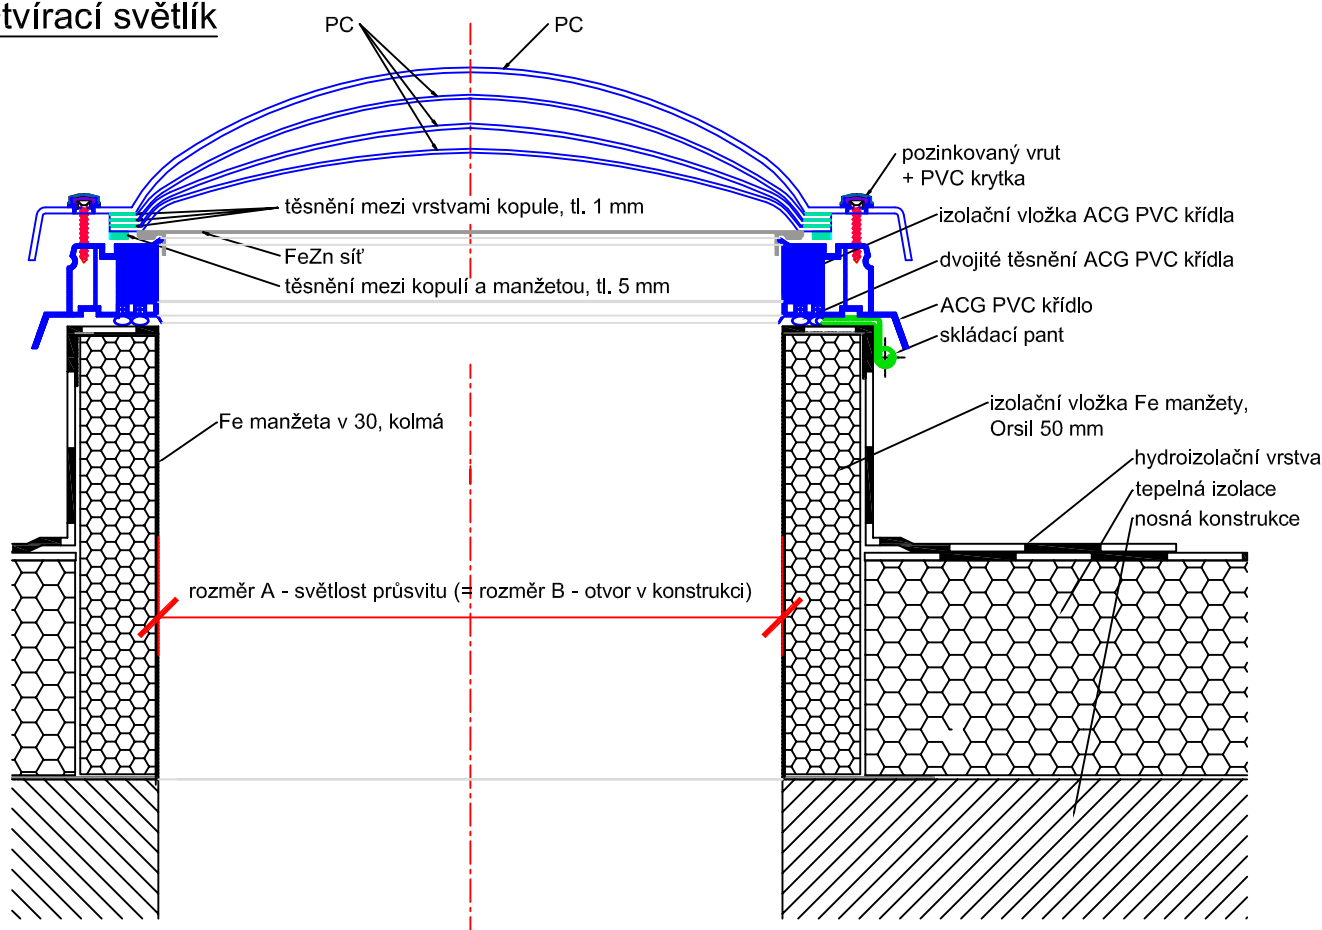

PARAMETRY DLE EN 1873

Rw	= 23 dB	
Ug / Uw	= dvouvrtvá	2,89 W/m2K
	= třívrstvá	1,87 W/m2K
	= čtyřvrstvá	1,36 / 1,37 W/m2K
Průvzdušnost	= třída 4	
Vodotěsnost	= nezatéká	
UL	= 1500	
DL	= 750	
SB	= 600	
Reakce na oheň	= třída E a B	

Technický výkres		ARTUS, s.r.o. Čechova 1433, 256 01 Benešov IČO: 23701965 / CZ25701965 reg. v OR KOS Praha, odd. C, vložka 70841 Divize výroba a obchod, Benešov: tel.: +420 317 728 858; +420 317 728 184, fax: +420 317 728 282 mail: info@svetlikartus.cz, web: www.svetlikartus.cz	
OBSAH VÝKRESU:	VYPRACOVAL:	FORMÁT:	
ARTUS A 3000 kopulový světlík se sítí proti odkapávání s Fe kolmou manžetou v 300 mm s izolací Orsil 50 mm	Daniel Artus	1 x A4	
	DATUM:	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
	02/2017	1 : 5	2