


A 3000 kopulový kruhový světlík se sítí proti odkapávání s manžetou z polyesteru

zasklení kopule/2-4 vrstvá:


- horní vrstva - PC (polykarbonát)
- spodní vrstvy - PC
- manžeta
 - z polyesteru - v 15 cm
 - v 30 cm
 - v 50 cm
 - s PUR izolací

Pevný světlík

M 1:3

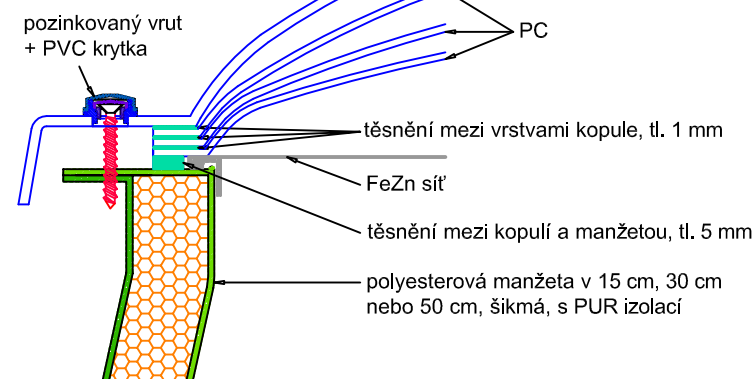

Otvírací světlík

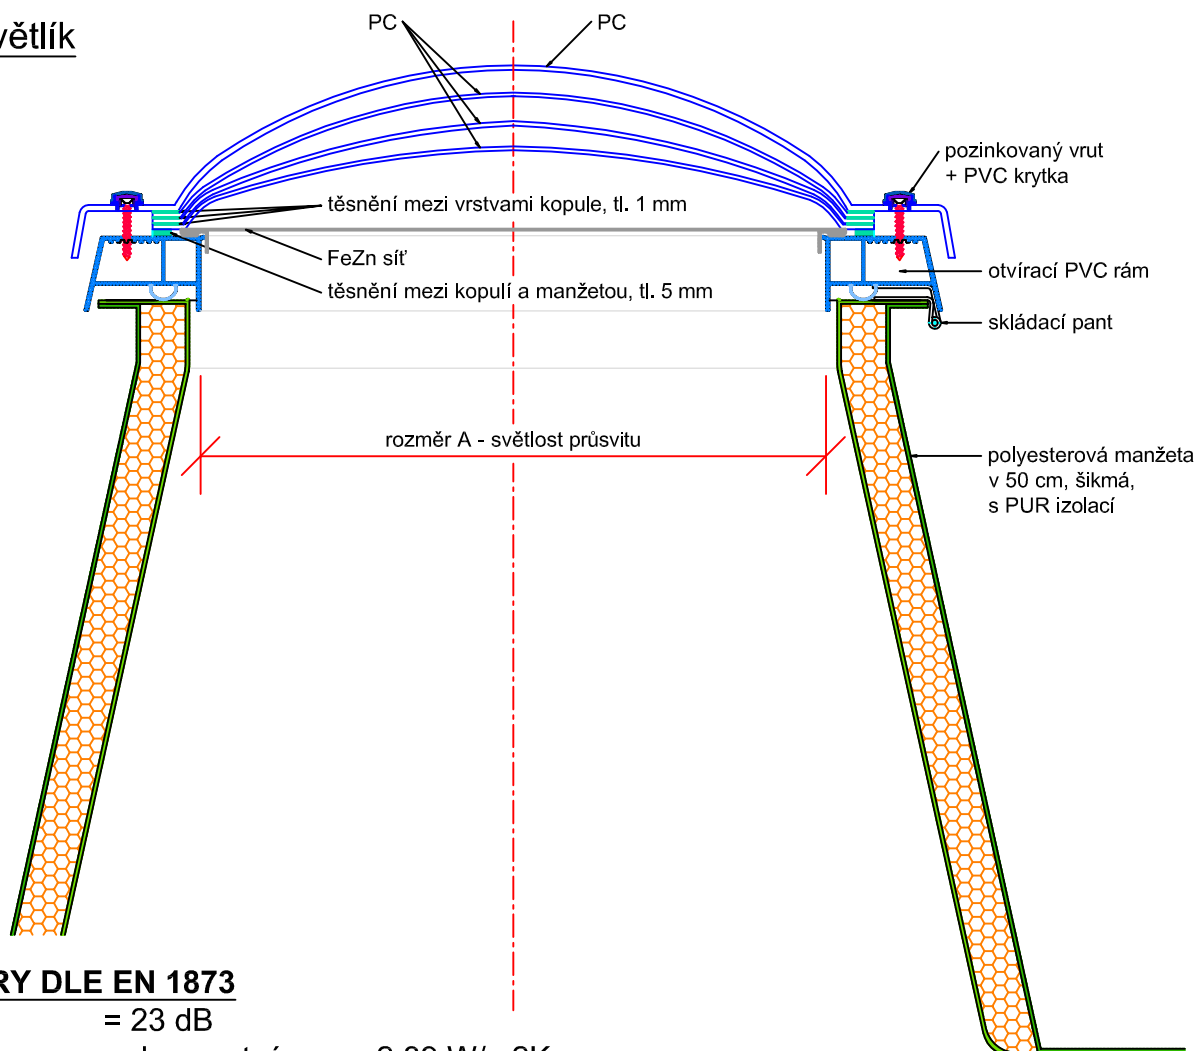

PARAMETRY DLE EN 1873

Rw = 23 dB
Ug / Uw

= dvouvrstvá
= třívrstvá
= čtyřvrstvá

2,89 W/m²K
1,87 W/m²K
1,36 / 1,37 W/m²K

Průvzdušnost = třída 4
Vodotěsnost = nezatéká
UL = 1500
DL = 750
SB = 600
Reakce na oheň = třída E a B

Technický výkres

OBSAH VÝKRESU:

A 3000 kopulový kruhový světlík se sítí proti odkapávání s manžetou z polyesteru

ARTUS, s.r.o.
Čechova 1433, 256 01 Benešov
IČO: 25703045/CZ2703045
reg. v OR KOS Praha, odd. C, vložka 70841
Dílčí výroba a obchod, Benešov
tel.: +420 317 728 850, +420 317 728 184,
fax: +420 317 728 282
mail: info@svetlikartus.cz, web: www.svetlikartus.cz

VYPRACOVAL:

Daniel Artus

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

12/2016

MĚŘÍTKO:

1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU:

2