

AAG světlík pevný



Artus Aluminium Glass

PE pěnové těsnění

kotvicí bod
přechodového
rámu

izolační vložka přechodového rámu

skládací pant

PVC přechodový rám

AAG světlík otvírací

Al plech tl. 1 mm

Conlit 150 P tl. 40 mm

Al plech tl. 1 mm

přesklívací kopule se šrouby
(příslušenství proti zašpinění)
PET-G, PMMA, HEAT STOP

gumové těsnění

tepelná izolace

AAG Al profil
s přerušeným
tepelným mostem

šroubový spoj

polyamidový most

silikonové těsnění

PE pěnové těsnění

kotvicí bod
přechodového
rámu

úchyt pro stínící
žaluzii

úchyt pro otvírač

světlost otvoru = světlost přechodového rámu

PVC přechodový rám

stávající zděná konstrukce

hydroizolační vrstva

tepelná izolace

nosná konstrukce

CHYBNÉ OSAZENÍ OTEVÍRACÍHO SVĚTLÍKU NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI
(světlost otvoru se musí rovnat světlosti přechodového rámu a křídla světlíku)

úchyt pro otvírač

kotvicí konzole

Technický výkres AAG

OBSAH VÝKRESU:

AAG neprůhledný střešní poklop - požární, neprůhledné
požární ploché zasklení, Al - nehořlavá izolace - Al,
přechodový PVC rám

ARTUS, s.r.o.
Křížkova 2413, 256 01 Benešov
IČ: 257 93 985, DIČ: CZ25793985

VYPRACOVAL:

Jana Černá

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

1/2022

MĚŘÍTKO:


1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU:

14f

Rozměry přechodového rámu z PVC

(pro světlíky bez manžet - na stávající konstrukci střechy)

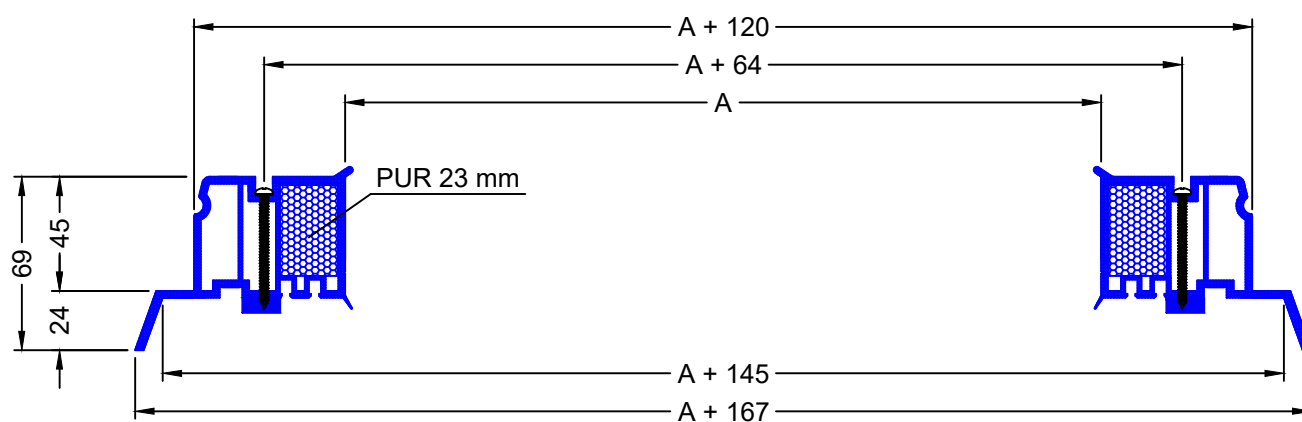

rozměr A - světlost průsvitu



Výkres přechodového rámu

ARTUS, s.r.o.
Křížkova 2413, 256 01 Benešov
IČ: 257 93 985 DIČ: CZ25793985
www.svetlikyartus.cz

OBSAH VÝKRESU:

Rozměry přechodového rámu

VYPRACOVAL:

Jana Černá

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

07/2021

MĚŘÍTKO:

1 : 3

ČÍSLO VÝKRESU:

-