


Maximální zatížení spínacího relé je
4 pohony Liwin



Dle zvolené jednotky (s nebo bez
přijímače) lze navíc použít dálkový
ovladač

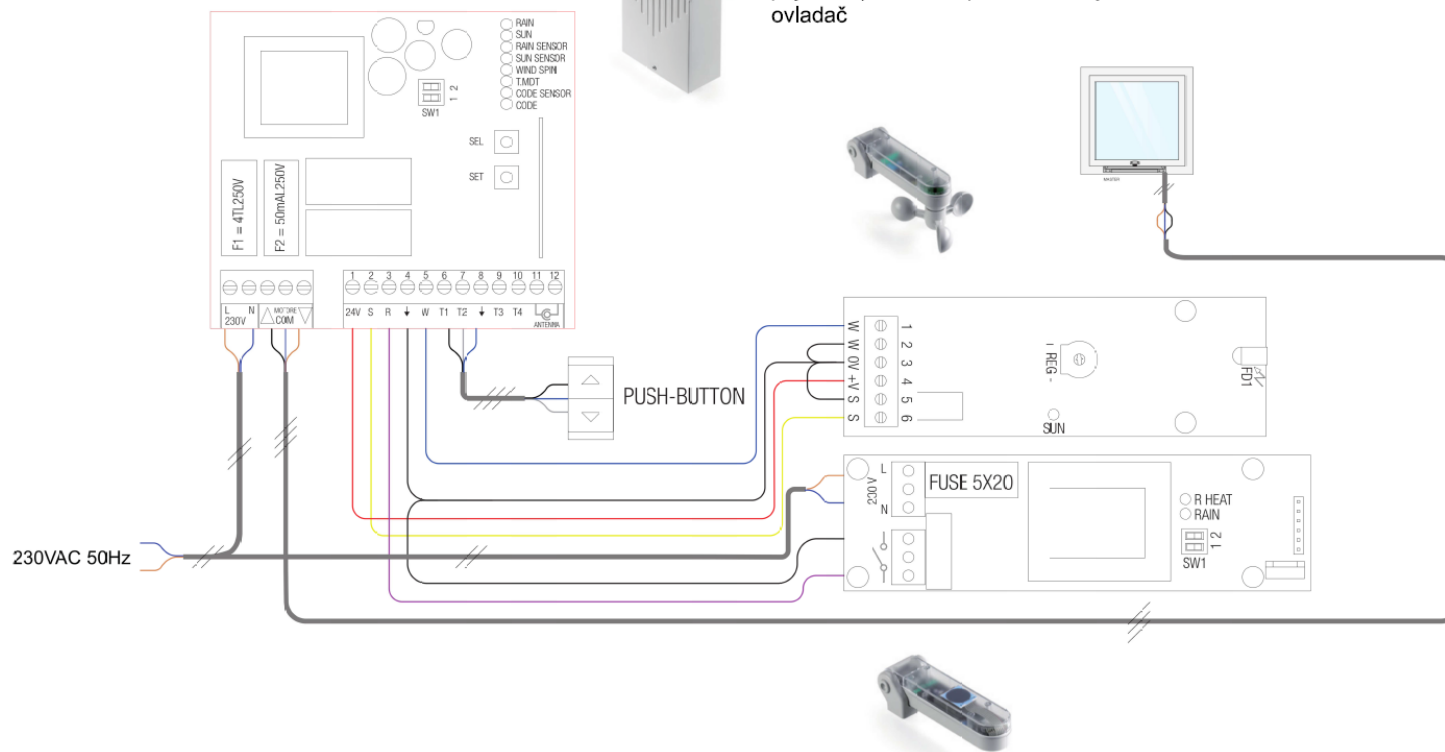

Pozn.: Při použití jednotky s bezdrátovým přijímačem (ovládací ústředna pro čidlo D+V s bezdrátovým přijímačem, typ MCU), použijeme motor L35 230V basic a dálkový ovladač R1 (R6).

 Artus Composite Glass	Dodavatel: Artus, s.r.o.		Číslo výkresu: 5.
	Zakázka:: Blokové schéma		
	Název výkresu: L35 230V (radio) + tlačítko + čidla		
	Vypracoval:	Datum: 1.1.2017	
	Kontroloval:	Měřitko:	