


Maximální zatížení spínacího relé je
4 pohony Liwin

Dle zvolené jednotky (s nebo bez
přijímače) lze navíc použít dálkový
ovladač

případ použití 2 a více
okruhů na jednu ústřednu,
pokračovat výkresem
číslo 7

Rozměry rozbočovací krabice
se synchronizačním modulem
na omítku - 150x100x60
(obdobné rozměry krabic volit i
pro zabudování do zdi)

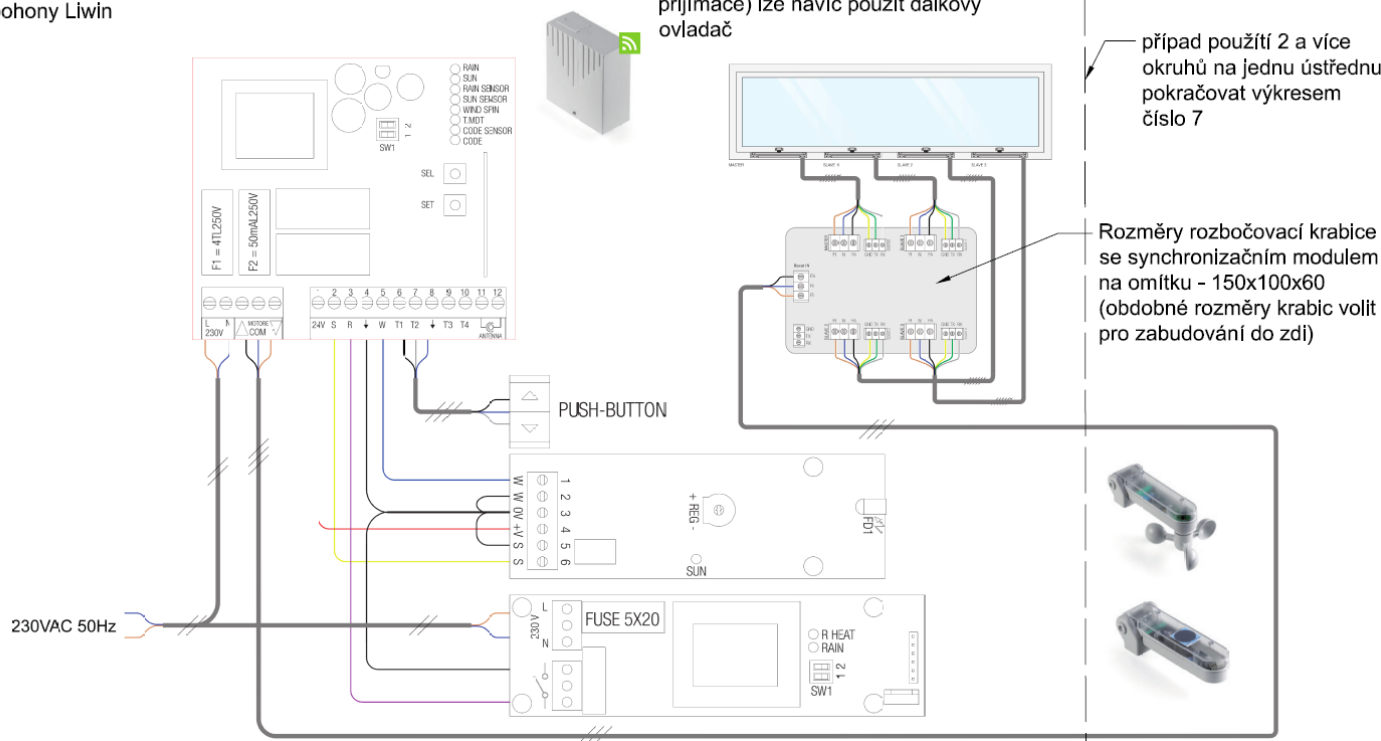

Pozn.: Při použití jednotky s bezdrátovým přijímačem (ovládací ústředna pro čidlo D+V s bezdrátovým přijímačem, typ MCU), použijeme motor L35 230V basic a dálkový ovladač R1 (R6).

 Artus Composite Glass	Dodavatel: Artus, s.r.o.		Číslo výkresu: 6.
	Zakázka: Blokové schéma		
	Název výkresu: 4x L35 230V (radio) + tlačítka + čidla		
	Vypracoval:	Datum: 1.1.2017	
	Kontroloval:	Měřitko:	