




## NÁVOD PRO MONTÁŽ SÍTĚ PROTI HMYZU DO BODOVÉHO SVĚTLÍKU Artus - Composite Glass (ACG) a Artus - Aluminium Glass (AAG)

- 1) Balení sítě proti hmyzu (sítě) obsahuje dvě části - delší obvodovou část a kratší část pro stranu světlíku s panty. Obě části sítě rozložíme a u delší části oddělíme suchým zipem spodní a vrchní část sítě obr. 1, 2, 3.

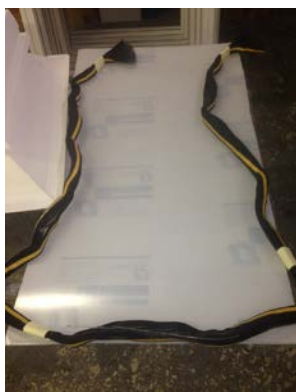

obr. č. 1



obr. č. 2



obr. č. 3

- 2) Od kratší i delší části sítě odlepíme krycí fólii ze samolepicí pásky (spodní strana sítě) - obr.4.



obr. č. 4

- 3) Otevřeme světlík, odpojíme otvárač a křídlo světlíku vyklopíme o 180° - obr. 5.



obr. č. 5

- 4) Nejprve takto připravený kratší díl sítě nalepíme na spodní plochu otvácího křídla světlíku přes panty - obr. 5. Tentýž díl sítě nalepíme druhou stranou na odpovídající stranu manžety světlíku - obr. 6. Tímto je dokončena montáž sítě do světlíku na straně pantů.




obr.č. 5



obr.č. 6

- 5) Delší část sítě nalepíme stejným způsobem samolepící páskou na zbývající tři strany manžety světlíku - obr. 7, 8.

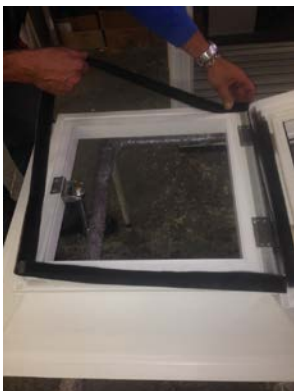

obr.č. 7



obr.č. 8

- 6) Protikus delší části sítě (suchý zip) nalepíme na zbývající tři strany otvácího křídla světlíku - obr. 9, 10, 11. Tímto jsou všechny díly sítě připevněny ke světlíku a zkontrolujeme, že oba protikusy sítě pasují suchým zipem proti sobě - obr. 12.



obr.č. 9



obr.č. 10



obr.č. 11



obr.č. 12

- 7) Zavřeme křídlo světlíku na manžetu světlíku a stlačíme je k sobě tak, aby došlo k zapnutí suchého zipu sítě - obr. 13, síť je namontována.



obr.č. 13

- 8) Světlík otevřeme a zkontrolujeme těsnost sítě - obr. 14. Nakonec namontujeme z vnitřní strany světlíku otvírač.



obr.č. 14